


FICHE TECHNIQUE

Accessoires pour barrages Treuil de levage

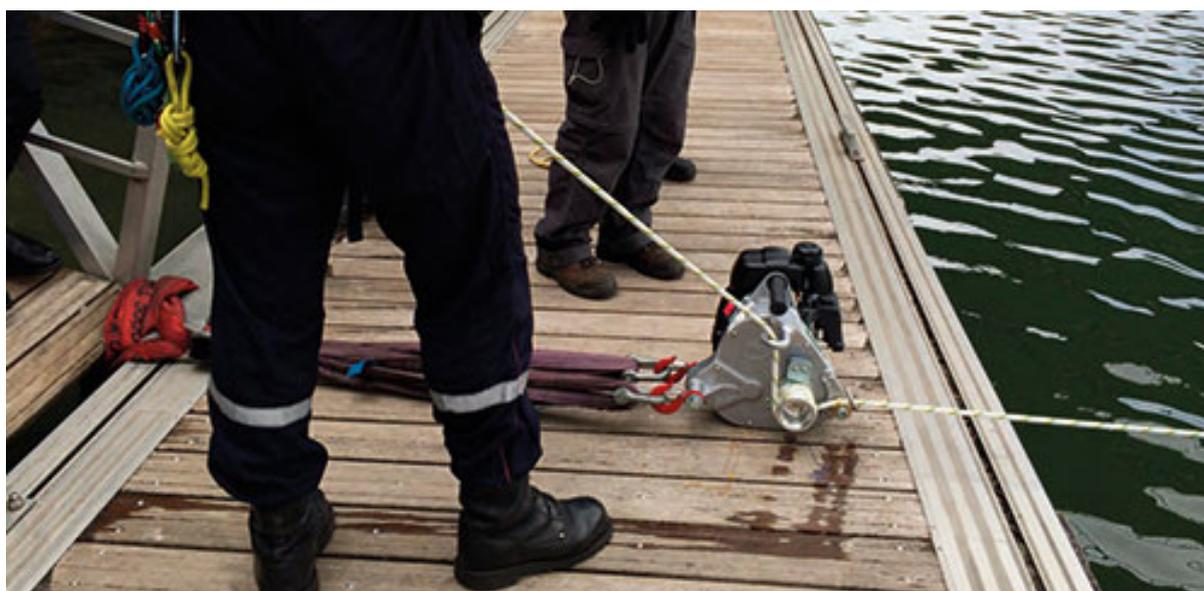

Le treuil portable peut être amené et ancré n'importe où.

POW-PCW5000

- Moteur : 4 temps HONDA GXH-50 cc
- Boîte d'engrenage : boîtier alliage d'aluminium, réduction de 110:1
- Poids (à sec) : 16 kg
- Dimensions hors tout : L 37,1 x h 36,6 x p 36,6 cm

Performance tambour cabestan 57 mm

- Vitesse maximale : 12 m/min
- Force maximale : 1000 kg

Performance tambour cabestan 85 mm

- Référence : PCA1100
- Vitesse maximale : 36 m/min
- Force maximale : 635 kg



POW-PCW5000HS

- Moteur : 4 temps HONDA GXH-50 cc
- Boîte d'engrenage : boîtier alliage d'aluminium, réduction de 53:1
- Poids (à sec) : 16 kg
- Dimensions hors tout : L 33 x h 36 x p 38 cm

Performance tambour cabestan 57 mm

- Vitesse maximale : 24 m/min
- Force maximale : 500 kg

