39 rue des Amours - 60150 THOUROTTE
Tél. 03.44.09.26.01 - Fax. 03.44.09.28.58
E-mail : commercial@eurosorb.com

www.eurosorb.com

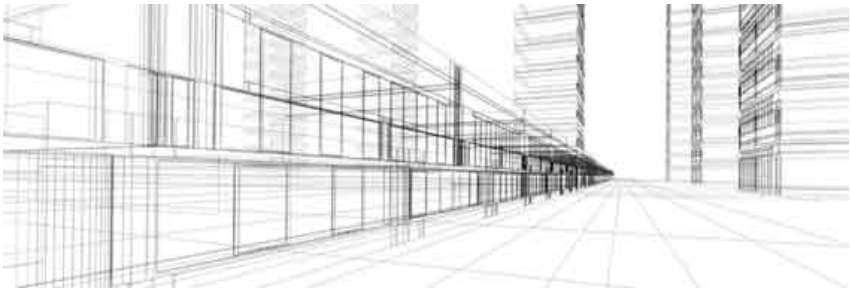

FICHE TECHNIQUE	Bac de rétention en P.E recyclé			
	Date de Création FT :	02/01/2008	Date Modification FT:	14/04/2015

Bac de rétention pour 2 fûts debout

Réf. BAC49127MT

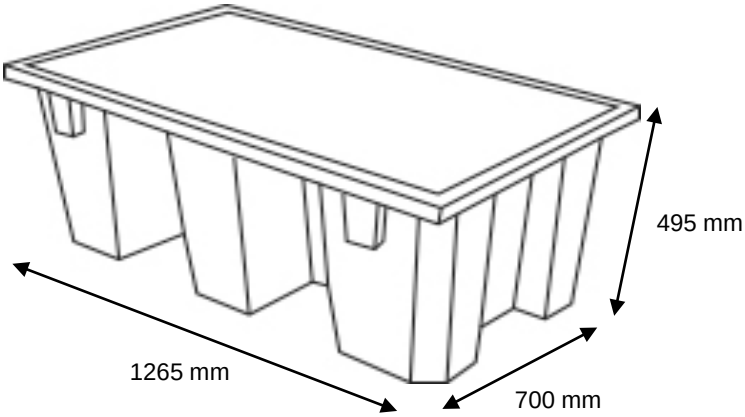

Caractéristiques

> Polyéthylène recyclé (hors caillebotis)
> Rétention de 2 fûts de 220 litres
> Couleur noire
> Manipulable à vide par transpalette ou chariot élévateur - Passage de fourches sur 2 côtés
> Caillebotis galvanisé
> Capacité de rétention conforme à la réglementaiton en vigueur
> Charge utile uniformément répartie
> Structure monobloc pour plus de sécurisation
> Traité anti-U.V dans la masse
> Inerte à de nombreux produits chimiques

Garantie 5 ans
contre tout vice de fabrication

Référence	Rétention	Caillebotis	Dimensions mm			Poids	Charge max.
	litres		L	l	h	kg	kg
BAC49127MT	220	métal	1265	700	495	27	650

Les bacs de rétention sont particulièrement rigides et robustes, ils résistent à la plupart des liquides corrosifs et agressifs comme les produits chimiques.

Ils servent à contenir les liquides en cas de fuites, d'égouttement ou de trop-plein.
On peut ainsi **prévenir tout risque de pollution** conformément à la législation environnementale.

Produit conforme à la législation permettant une rétention de 50 %