39 rue des Amours - 60150 THOUROTTE
Tél. 03.44.09.26.01 - Fax. 03.44.09.28.58
E-mail : commercial@eurosorb.com

www.eurosorb.com

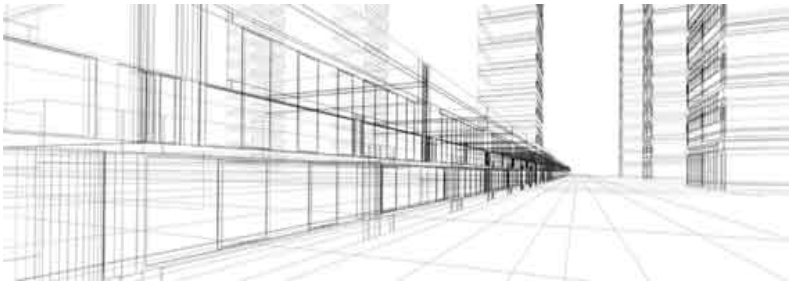

FICHE TECHNIQUE	Obturateur de canalisation			
	Date de Création FT :	02/01/2008	Date Modification FT:	17/07/2019

Obturateurs gonflables simples 50 à 1000 mm (2,5 bar) - Renforcé en kevlar

Réf. OBGM

Obturateurs efficaces, étanches et fiables pour une utilisation dans les canalisations, les égouts, les caniveaux etc.

Ils sont utilisés principalement pendant les travaux de réparation, d'entretien, en cas d'accident ou pour les essais d'étanchéité à l'eau, à l'air, pour l'organisation de réseaux d'eau, l'industrie de construction, le génie civil, le sauvetage et par les brigades de pompiers.

Caractéristiques techniques

> Moulés avec un caoutchouc et renforcés en kevlar, gonflables à l'air par pompe ou compresseur

> Tous les obturateurs sont testés au triple de la pression de travail

> Une petite taille et un faible poids facilitent leur manipulation

Mode d'emploi

Chaque obturateur dispose d'un mode d'emploi.

Réf.	Plage d'utilisation		Pression de gonflage	Diamètres	Longueur Totale	Poids
	Mini	Maxi				
	Ø mm		bar	Ø mm	mm	kg
OBGM50100	50 - 100		2,5	45	330	0,4
OBGM70150	70 - 150		2,5	64	370	0,6
OBGM100200	100 - 200		2,5	88	550	1,1
OBGM150300	150 - 300		2,5	138	550	1,1
OBGM200400	200 - 400		2,5	185	650	3,1
OBGM200500	200 - 500		2,5	185	800	5
OBGM300600	300 - 600		2,5	285	850	9,5
OBGM500800	500 - 800		2,5	360	1000	15,7
OBGM5001000	500 - 1000		2,5	485	1150	26,5
OBGM6001200	600 - 1200		2,5	585	1400	35

Réf.	Pression de retour supportée selon gonflage		
OBGM50100	50 mm : 2 bar	70 mm : 1,9 bar	100 mm : 1,8 bar
OBGM70150	70 mm : 3 bar	100 mm : 1,9 bar	150 mm : 1,8 bar
OBGM100200	100 mm : 1,5 bar	150 mm : 1,1 bar	200 mm : 0,8 bar
OBGM150300	150 mm : 1,5 bar	200 mm : 1,1 bar	300 mm : 0,8 bar
OBGM200400	200 mm : 1,5 bar	300 mm : 1,3 bar	400 mm : 0,8 bar
OBGM200500	200 mm : 1,5 bar	300 mm : 1,3 bar	400 mm : 0,8 bar
OBGM300600	300 mm : 1,5 bar	500 mm : 1,1 bar	600 mm : 0,8 bar
OBGM375750	400 mm : 1,5 bar	600 mm : 1,3 bar	700 mm : 0,8 bar
OBGM5001000	500 mm : 1,5 bar	800 mm : 1,2 bar	1000 mm : 1 bar
OBGM6001200	600 mm : 1,5 bar	1000 mm : 1 bar	1200 mm : 0,9 bar