39 rue des Amours – 60150 THOUROTTE
Tél. 03.44.09.26.01 – Fax. 03.44.09.28.58
E-mail : commercial@eurosorb.com

www.eurosorb.com

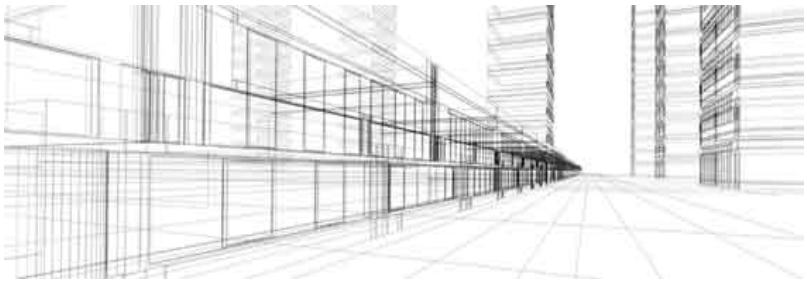

FICHE TECHNIQUE

Barrages permanents

Barrage durable à flotteur en polyuréthane

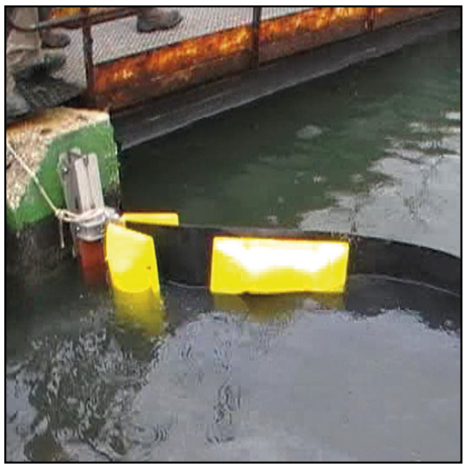

Le barrage de construction solide a été développé spécifiquement pour un usage permanent

La jupe du barrage est 60 fois plus forte que la plupart des tissus utilisés dans des barrages de déploiement.

Les flotteurs sont construits en polyéthylène rotomoulé haute densité garantissant la flottaison du barrage. Les flotteurs sont faits pour résister à l'abrasion, aux marées, prenant sur l'action de vague et restant fonctionnels à tout moment.

Livré avec des connecteurs ASTM pour assurer la liaison entre chaque barrage.

Facile à manipuler et à mettre en place, ne nécessite ni outil ni personnel entraîné.

Avantages

- Bon comportement dans les vents et les courants forts.
- Bon comportement face à la houle.
- Résistance à la déchirure et à la torsion.
- Résistance à la température et aux U.V.
- Résistance à la traction.
- Flexibilité du barrage.

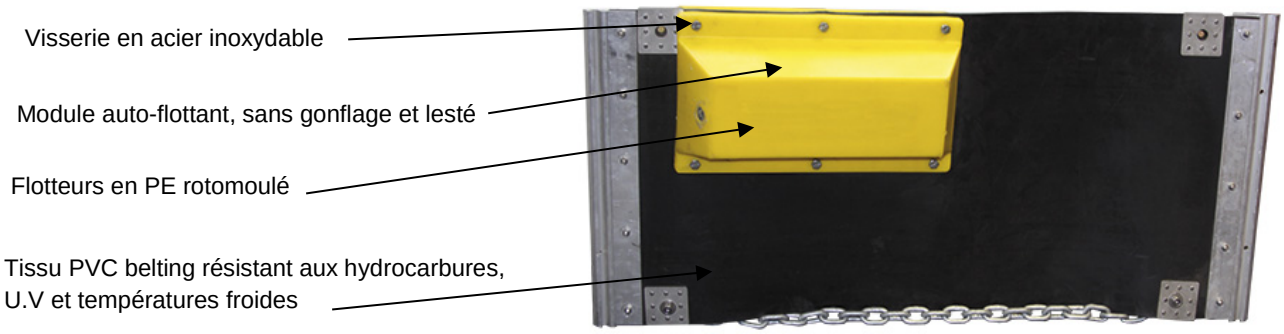

39 rue des Amours – 60150 THOUROTTE
Tél. 03.44.09.26.01 – Fax. 03.44.09.28.58
E-mail : commercial@eurosorb.com

www.eurosorb.com

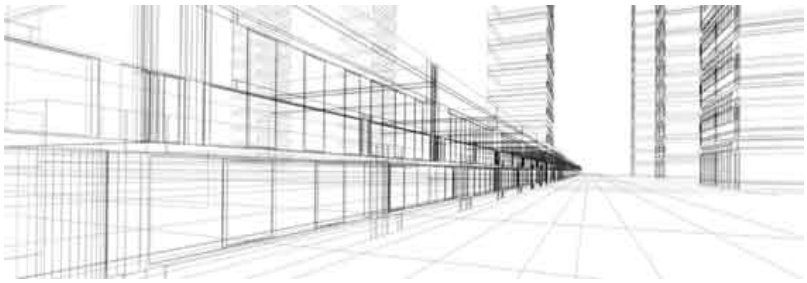

FICHE TECHNIQUE

Références	2040BD25	2555BD25	3070BD25
Diamètre de flottaison/tirant d'air	20 cm	25 cm	30 cm
Hauteur immergée/tirant d'eau	40 cm	55 cm	70 cm
Hauteur totale	60 cm	80 cm	100 cm
Tronçeau	25 mètres		
Matière employée	Tissu polyester résistant aux hydrocarbures, U.V et températures froides Flotteurs en PE rotomoulé Modules auto-flottants, sans gonflage et lestés Visserie en acier inoxydable		
Ballast	Plomb lourd + Chaîne en acier galvanisé nautique		
Connecteurs	ASTM		
Poids	18.98 kg/mètres	21.96 kg/mètre	25.76 kg/mètre