39 rue des Amours - 60150 THOUROTTE
Tél. 03.44.09.26.01 - Fax. 03.44.09.28.58
E-mail : commercial@eurosorb.com

www.eurosorb.com

FICHE TECHNIQUE	Stations de ravitaillement essence			
	Date de Création FT :	02/01/2008	Date Modification FT:	24/11/2016

Stations de ravitaillement 120 à 190 litres avec ou sans capot - Homologuée ADR

Réf. CUVEMOB120SC - CUVEMOB120AC - CUVEMOB190SC - CUVEMOB190AC

Stations de ravitaillement essence sans capot

Stations de ravitaillement essence avec capot

Passage de fourche pour chariot élévateur
3 passages de sangle pour arrimage
4 plots pour empilage à vide
Pistolet simple en aluminium avec raccord tournant
Support pistolet avec collecteur fonction anti-goutte intégré
Soupape de surpression/ventilation 2"
Bouchon de remplissage 90 mm de diamètre avec tube de remplissage perforé en acier inox et jauge de niveau
Pompe manuelle ATEX simple effet
Vanne coupe circuit et clapet anti-retour
Empreintes pour manutention à vide
Enrouleur pour flexible de distribution intégré
Brosses antidéflagrantes en fibres syntétiques brevetées
Capot en polyester couleur orange
2,7 m de flexible de refoulement antistatique DN 19
Câble de liaison équipotentielle avec pince croco, longueur 2 m

Réf.	Désignation	Volume litres	Dimensions mm			Poids kg
			L	l	h	
CUVEMOB120SC	Station 120 l, pompe manuelle, sans capot	120	800	600	450	23
CUVEMOB120AC	Station 120 l, pompe manuelle, avec capot	120	800	600	470	26
CUVEMOB190SC	Station 190 l, pompe manuelle, sans capot	190	800	600	590	25
CUVEMOB190AC	Station 190 l, pompe manuelle, avec capot	190	800	600	610	28

FICHE TECHNIQUE

Stations de ravitaillement essence			
Date de Création FT :	02/01/2008	Date Modification FT:	24/11/2016

Réservoir	
Matériaux employés	Polyéthylène haute densité conductif (PEHD), cuve remplie de brosses antidéflagrantes en fibres synthétiques brevetées Capot en polyester, acier inox
épaisseur parois	4 mm
Produits admissibles	Essence, gasoil, fioul
Densité liquides maxi admissible	1 kg/dm3
Plage de température d'utilisation	Entre -10°C et +40°C
Parois anti-roulis	Non
Pompe manuelle alternative certifiée ATEX, simple effet	
Produits admissibles	Essence SP, kérosène, gasoil, GNR, mélange essence + huile
Débit	0,25 l/double manœuvre
Hauteur d'aspiration maxi	1,5 m
Matériaux employés	Corps de pompe en acier
Plage de température d'utilisation	De -20°C à +40°C
Raccord entrée sortie	3/4"
Niveau sonore	75 dB
Clapet anti-retour	Oui
Raccordement électrique	NA
Flexible de refoulement	2,7 mètres DN 19 antistatique
Flexible d'aspiration	1 mètres DN 19
Clapet anti-retour	Non
Crépine	Oui
Pistolet	Pistolet simple en aluminium avec raccord tournant et poignée ergonomique
Ensemble	
Vanne coupe circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui, à 2 personnes
Gerbable	Oui, 2 niveaux maxi, cuves vides
Transportable	Oui
Stockage	Sur rétention acier uniquement

Capot en option

Soupape de surpression et d'aération

Enrouleur intégré pour 4 m de flexible

Pompe à main ATEX

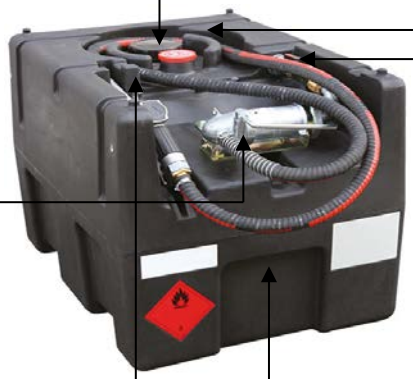

Vanne coupe-circuit et liaison équipotentielle

Support pistolet intégré avec fonction anti goutte

Empreintes pour manutention à vide