39 rue des Amours - 60150 THOUROTTE
Tél. 03.44.09.26.01 - Fax. 03.44.09.28.58
E-mail : commercial@eurosorb.com

www.eurosorb.com

FICHE TECHNIQUE	Barrages de confinement			
	Date de Création FT :	02/01/2008	Date Modification FT:	13/04/2015

BARRAGE ABSORBANT SPECIAL HYDROCARBURES AVEC JUPE PVC REUTILISABLE

> Barrage antipollution composé d'une jupe en PVC réutilisable lestée d'une chaîne en acier galvanisé et d'un barrage absorbant constitué de flocons de polypropylène.
> Le barrage absorbant est maintenu dans une enveloppe de protection entourée d'un filet, il est également muni de 2 mousquetons et de 2 crochets pour aider à la connexion des barrages.
> Fixé sur la jupe PVC par des sangles à attaches rapides
> Le barrage absorbant avec jupe PVC permet de contenir la propagation d'hydrocarbures et d'absorber les liquides polluants à la surface de l'eau. Même saturé, le barrage absorbant ne coule pas.
> Application préventive et curative.

> Après utilisation, gardez votre jupe PVC et remplacez simplement le barrage absorbant.

> Minimisez les déchets en ne recyclant que la partie polluée.

Barrage absorbant en flocons de polypropylène

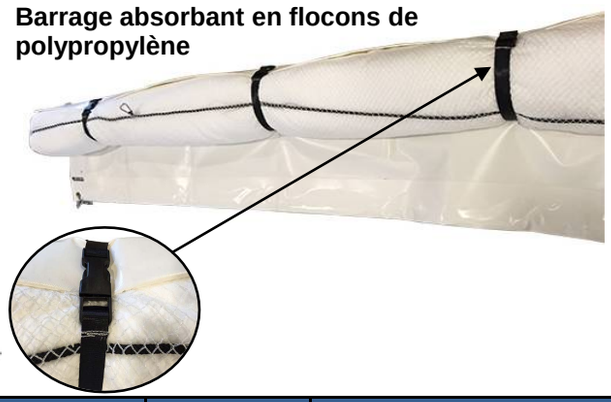

Référence	Modèles d'attaches	Dimensions	Hauteur totale	Conditionnement
HY810PVC	Sangles	1 barrage de ¤ 20 cm x L 3 m et 1 jupe H 50 cm x L 3 m	50 cm	Sac de 1 barrage + jupe
HY810PVC2	Sangles	4 barrages de ¤ 20 cm x L 3 m - 2 jupes H 50 cm x L 6 m	50 cm	Sac de 4 barrages + 2 jupes
HY810PVC4	Sangles	4 barrages de ¤ 20 cm x L 3 m - 4 jupes H 50 cm x L 3 m	50 cm	Sac de 4 barrages + 4 jupes
HY816PVC	Sangles	1 barrage de ¤ 20 cm x L 5 m et 1 jupe H 50 cm x L 5 m	50 cm	Sac de 1 barrage + jupe
HY816PVC1	Sangles	2 barrages de ¤ 20 cm x L 5 m et 1 jupe H 50 cm x L 10 m	50 cm	Sac de 2 barrages + 1 jupe
HY816PVC2	Sangles	2 barrages de ¤ 20 cm x L 5 m et 2 jupes H 50 cm x L 5 m	50 cm	Sac de 2 barrages + 2 jupes
HY816PVC3	Sangles	5 barrages de ¤ 20 cm x L 5 m et 1 jupe H 50 cm x L 5 m + 2 jupes de H 50 cm x L 10 m	50 cm	Big-bag de 5 barrages + 3 jupes

INFORMATION RESISTANCE MECANIQUE BASE SUR LE PVC QUI RENFORCE LE BARRAGE		
Poids du PVC	400 g/ m²	
Résistance rupture	250/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure	20/18 daN	DIN 53.363
Adhérance	8/8 daN/5 cm	EN ISO 2411
Finition	vernis endroit	
Températures extrêmes	- 30 °C / + 70° C	(d'utilisation)