39 Rue des Amours - 60150 THOUROTTE
Tél. 03.44.09.26.01 - Fax. 03.44.09.28.58
E-mail : commercial@eurosorb.com

www.eurosorb.com

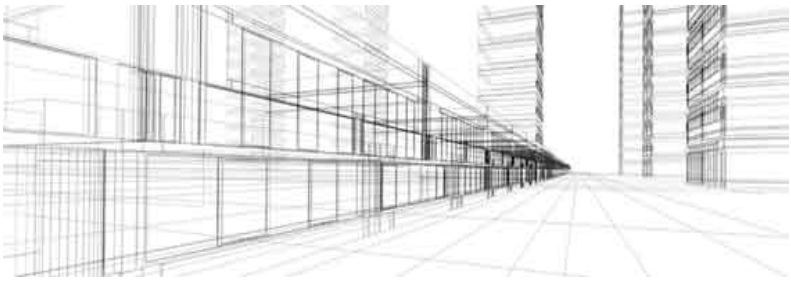

FICHE TECHNIQUE	KITS ANTIPOLLUTION			
	Date de Création FT :	09/02/2015	Date Modification FT:	14/10/2019

Coffre d'intervention mobile 100 litres "spécial hydrocarbures"

Réf. KHYCOFFRE100

Capacité d'absorption 100 litres

Description

Kit absorbant 100 litres conditionné dans un coffre mobile très maniable grâce à ses deux roulettes.
Permet d'amener rapidement les produits absorbants lors d'un déversement accidentel.

Caractéristiques

> Poignée ergonomique facilitant l'usage.
> Le couvercle peut se fixer en position verticale pour un accès facile aux absorbants
> Point d'équilibre étudié facilitant la manœuvre (dimensions adaptées au passage des portes).

Type

Le kit antipollution absorbe les hydrocarbures, huiles et dérivés.
Hydrophobe, n'absorbe pas l'eau.

Avantages

Le kit absorbant antipollution est la solution adaptée pour intervenir rapidement et efficacement afin d'éviter la propagation d'une pollution lors de fuites ou de déversements accidentels.

Il contient les produits nécessaires à contenir et stopper la propagation de liquides sur le sol (hydrocarbures ou tous autres liquides dangereux), sous forme de feuilles, tapis, rouleaux, boudins, barrages etc.

Composition du chariot 100 litres

1 coffre sur roulette 75 litres
(Dim. L 590 x l 435 x h 1070 mm)
50 feuilles (NT) 40 x 50 cm
4 boudins Ø 8 x 120 cm - HY8120
8 coussins 20 x 20 cm - HY2020
30 essuyeurs
2 paires de gants jetables
1 paire de lunettes protectrices
3 sacs de récupération

Conseils d'utilisation

> Évaluer la nature des matériaux déversés et identifier leur origine
> Prendre des mesures pour contenir les liquides et assurer l'étanchéité des canalisations
> Fermer les vannes, déplacer les bidons percés et colmater les fuites là où il est possible et sûr de le faire sans danger
> Les produits absorbants adoptent les caractéristiques de tous les types de produits qu'ils absorbent
> Assurez vous d'éliminer les produits absorbants usagés et les liquides déversés en conformité avec les lois applicables localement
> Nettoyer correctement tous les outils et le matériel réutilisable avant toute nouvelle utilisation
> Remplacer les produits absorbants et les équipements de sécurité utilisés à chaque opération de nettoyage